

# DATALUX.LT

## CONNECTS: PLUG.LINK FLEXIBELE INTERCONNECTIE

- De PLUG.LINK is een kabel die aan beide zijden voorzien is van DATALUX connectoren. Deze is bedoeld om een flexibel stuk in de lichtlijn te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als er een onderdeel van de bouwconstructie de lineaire montage belemmert, als men een bocht in de lichtlijn wil maken of als de plafondhoogte verspringt.
- Deze Connect module is zowel te gebruiken in combinatie met de LT lichtlijn als met de AC lichtlijn.

### Kenmerken

Doorgevoerde signalen	AC, DC, Noodverlichting, Dimming
Afmetingen	Ø45 x Ø40 x Ø21 mm
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10
Materiaal	Ribbelbuis: PA6.6 Connector: PC, PA
Temperatuur bereik	-40°C ~ +80°C

### 30 cm (-1 / +2 cm)

artikel nr.: **LUM-DL01LT-LINK-0003**

Afmeting A / B 300 mm / 112 mm

### 100 cm (-0 / +5 cm)

artikel nr.: **LUM-DL11LT-LINK-0010**

Afmeting A / B 1000 mm / 812 mm

### 200 cm (-0 / +5 cm)


artikel nr.: **LUM-DL21LT-LINK-0020**

Afmeting A / B 2000 mm / 1812 mm

### 300 cm (-0 / +5 cm)

artikel nr.: **LUM-DL31LT-LINK-0030**

Afmeting A / B 3000 mm / 2812 mm

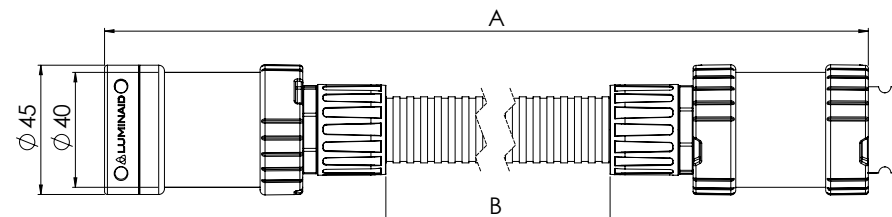

# DATA LUX.LT

## CONNECTS: PLUG.LINK MOUNTING BRACKET 21 mm PA Black

- Eenvoudige en snelle montage met niet-metalen leidingen.
- Deksel is geïntegreerd.
- Gat voor bevestiging met schroef.
- Binnenrib voorkomt dat de leiding wegglijdt.
- Kan worden gebruikt in C-vormige DIN-rails.



### Kenmerken

artikel nr.: LUM-LS00xx-CLMP-PA21

Afmetingen (lxbxh)	32 mm x 15 mm x 36 mm
Binnen diameter	Ø21 mm
Montage diameter	M6
Materiaal	PA66
Gewicht	6 g
Temperatuur bereik	-50°C ~ +135°C