

DATA LUX.LT

LT TRONICS: DCEM POWERBANK NOODVERLICHTINGSUNIT

- De DCEM powerbank heeft een ingebouwde batterij die de lichtarmaturen van stroom kan voorzien in een noodsituatie.
- De powerbank wordt aangesloten op netspanning en op de lichtlijn. Zodra de spanning uitvalt schakelt de volledige lichtlijn op noodstroom over, waardoor er voldoende lichtniveau bereikt wordt met daarbij een hoge gelijkmatigheid. Hierdoor kunnen, in een noodsituatie, vluchtwegen makkelijk gevonden worden.
- Deze tronic uitbreidingsmodule is te gebruiken voor de LT lichtlijn.
- De DCEM Powerbank kan aan het begin van de lichtlijn op ooghoogte worden geplaatst, waardoor eventueel onderhoud en controle van het noodverlichtingssysteem uitermate eenvoudig is.




Kenmerken

artikel nr.: **LUM-DL03LT-DCEM-30DX**

Ingangsspanning	220 - 240 V _{AC} , 50/60 Hz
Ingangsvermogen	Max. 21 Watt
Capaciteit	>1 uur
Oplaadtijd batterijen	30 uur
Klembereik wartel	4,5 - 10 mm
Aansluiting	'Wago' klemmenstrook (kabels worden niet meegeleverd)
Afmetingen (lxbxh)	250 x 180 x 100 mm
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK07
Temperatuur bereik	0 - 40°C
Gewicht	3725 g

Capaciteit per unit

	02K5	03K5	05K0	06K5	08K0	12K0
Aantal armaturen - Nood (80lm)	35 st	35 st	35 st	35 st	35 st	35 st
Aantal armaturen - EPLUS nood (10%)	13 st	10 st	7 st	5 st	5 st	3 st

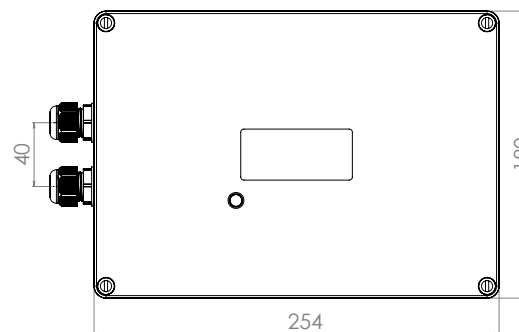

DATA LUX.LT

LT TRONICS: DCEM POWERBANK NOODVERLICHTINGSUNIT

- De DCEM kan maximaal 35 lampen van noodverlichting voorzien. Er is geen mogelijkheid om twee of meer DCEMs aan te sluiten op een lichtlijn.
- Monteer de doos op zo'n manier dat de wartels nooit naar boven wijzen waardoor de accu nooit op zijn kop staat.



Vervangingsbatterij voor DCEM 30DX

artikel nr.: **LUM-DL00LT-DCEM-BAT2**

Type batterij	Pb
Spanning	12 V
Capaciteit	8,4 Ah
Gewicht	2,6 kg

Aansluiting

